



(12) **Описание изобретения**
К ПАТЕНТУ

1

2

(21) 18001029
(22) 29.03.2016
(31) 15/083,241
(32) 28.03.2016
(33) US
(46) Бюл. №154, 2019
(56) Список документов, цитированных в отчете о поиске: US 2015/324789 A1, 12.11.2015.
WO 2016/036969 A1, 10.03.2016.
RU 2576487C2, 10.03.2016.
WO 2015/0278820 A1, 01.10.2015
(86) PCT/US2016/024776 от 29.03.2016
(87) WO2017/171733 от 05.10.2017
(71) БЛЭК ГОЛД КОЙН, ИНК. (US)
(72) ЭНДРЕЙД Маркус (US)
(73) БЛЭК ГОЛД КОЙН, ИНК. (US)
(54) СИСТЕМА И СПОСОБ ДЛЯ МНОГОФАКТОРНОЙ АУТЕНТИФИКАЦИИ ЛИЧНОСТИ НА ОСНОВЕ БЛОКЧЕЙНА
(57) Группа изобретений относится к многофакторной аутентификации. Технический результат заключается в расширении арсенала средств того же назначения. Аутентификационные адреса

в блокчейне можно создавать путем: установления соответствия идентификаторов субъектам, чья личность была ранее аутентифицирована, присвоения аутентификационных адресов в блокчейне указанным субъектам и записи идентификаторов и биометрических данных, связанных с субъектами, по соответствующим аутентификационным адресам. Многофакторную аутентификацию личности на основе блокчейна с помощью аутентификационных адресов можно выполнять путем: получения одного или более идентификаторов в связи с одним или более запросами аутентификации личности одного или более субъектов, извлечения биометрических данных, связанных с указанными одним или более субъектами, из соответствующих аутентификационных адресов и аутентификации личности одного или более субъектов при получении совпадающих биометрических данных и секретных ключей. 3 н. и 17 з.п. ф-лы, 3 ил.

Область техники, к которой относится изобретение

(01) Настоящее раскрытие относится к системам и способам для обеспечения многофакторной аутентификации личности на основе блокчейна.

Раскрытие изобретения

(02) В одном аспекте раскрытие относится к системе для обеспечения многофакторной аутентификации личности на основе блокчейна. Система может содержать один или более аппаратных процессоров, выполненных с машиночитаемыми инструкциями для создания аутентификационных адресов в блокчейне и/или выполнения многофакторной аутентификации личности на основе блокчейна с помощью указанных аутентификационных адресов. Создание аутентификационных адресов в блокчейне может включать в себя установление соответствия идентификаторов субъектам, чьи личности ранее были аутентифицированы, при этом устанавливают соответствие первого идентификатора первому субъекту, при этом личность первого субъекта ранее была аутентифицирована; присвоение аутентификационных адресов в блокчейне указанным субъектам, при этом отдельно взятый аутентификационный адрес включает в себя открытый ключ и секретный ключ, при этом первый аутентификационный адрес присваивают первому субъекту, при этом первый аутентификационный адрес включает в себя первый открытый ключ и первый секретный ключ; и записывание идентификаторов и биометрических данных, связанных с указанными субъектами, по соответствующим аутентификационным адресам, при этом первый идентификатор и первые биометрические данные, связанные с первым субъектом, записывают по первому аутентификационному адресу. Выполнение многофакторной аутентификации

личности на основе блокчейна с помощью аутентификационных адресов может включать в себя получение одного или более идентификаторов в связи с одним или более запросами аутентификации личности одного или более субъектов, при этом первый идентификатор получают в связи с запросом аутентификации личности первого субъекта; извлечение биометрических данных, связанных с одним или более субъектами, из соответствующих аутентификационных адресов, при этом первые биометрические данные, связанные с первым субъектом, извлекают из первого аутентификационного адреса; и аутентификацию личности одного или более субъектов при получении совпадающих биометрических данных и секретных ключей, при этом личность первого субъекта аутентифицируют при получении (1) биометрических данных, совпадающих с первыми биометрическими данными, и (2) секретного ключа, совпадающего с первым секретным ключом.

(03) В другом аспекте раскрытие относится к способу для создания аутентификационных адресов в блокчейне для обеспечения многофакторной аутентификации личности на основе блокчейна. Способ можно выполнять посредством одного или более аппаратных процессоров, выполненных с машиночитаемыми инструкциями. Способ может содержать этапы, на которых: устанавливают соответствие идентификаторов субъектам, чьи личности ранее были аутентифицированы, при этом устанавливают соответствие первого идентификатора первому субъекту, при этом личность первого субъекта ранее была аутентифицирована; присваивают аутентификационные адреса в блокчейне указанным субъектам, при этом отдельно взятый аутентификационный адрес включает в себя открытый ключ и

секретный ключ, при этом первый аутентификационный адрес присваивают первому субъекту, при этом первый аутентификационный адрес включает в себя первый открытый ключ и первый секретный ключ; и

5

записывают идеен-тификаторы и биометрические данные, связанные с указанными субъектами, по соответствующим аутентификационным адресам, при этом первый идентификатор и первые биометрические данные, связанные с первым субъектом, записывают по первому аутентификационному адресу. Личность одного или более субъектов может быть аутентифицирована при получении совпадающих биометрических данных и секретных ключей, при этом личность первого субъекта аутентифицируют при получении (1) биометрических данных, совпадающих с первыми биометрическими данными, и (2) секретного ключа, совпадающего с первым секретным ключом.

(04) В еще одном аспекте раскрытие относится к способу для выполнения многофакторной аутентификации личности на основе блокчейна с помощью аутентификационных адресов. Способ можно выполнять посредством одного или более аппаратных процессоров, выполненных с машиночитаемыми инструкциями. Способ может содержать этапы, на которых: получают один или более идентификаторов в связи с одним или более запросами аутентификации личности одного или более субъектов, при этом первый идентификатор получают в связи с запросом аутентификации личности первого субъекта; извлекают биометрические данные, связанные с одним или более субъектами, из соответствующих аутентификационных адресов в блокчейне, при этом отдельно взятый аутентификационный адрес включает в себя открытый ключ и секретный ключ, при этом первые биометрические

данные, связанные с первым субъектом, извлекают из первого аутентификационного адреса, присвоенного первому субъекту, при этом первый аутентификационный адрес включает в себя первый открытый ключ и

6

первый секретный ключ; и аутентифицируют личность одного или более субъектов при получении совпадающих биометрических данных и секретных ключей, при этом личность первого субъекта аутентифицируют при получении (1) биометрических данных, совпадающих с первыми биометрическими данными, и (2) секретного ключа, совпадающего с первым секретным ключом.

(05) Указанные и прочие признаки и характеристики предлагаемой технологии, способы эксплуатации и функции относящихся к ней элементов конструкции и комбинации деталей, а также экономические показатели изготовления, станут более понятны после рассмотрения нижеследующего раздела «Осуществление изобретения» и прилагаемой формулы изобретения, раскрытых на примере прилагаемых чертежей, все из которых являются частью настоящего описания, причем аналогичные номера позиций обозначают соответствующие детали на разных фигурах. При этом следует понимать, что чертежи служат исключительно для цели иллюстрирования и описания, а не предназначены для определения границ изобретения. В тексте описания и формулы изобретения формы единственного числа «один», «некоторый» и «указанный» включают в себя ссылки к формам множественного числа, если иное явно не следует из контекста.

Краткое описание чертежей

(06) ФИГ. 1 иллюстрирует систему для обеспечения многофакторной аутентификации личности на основе блокчейна по одному или более вариантам осуществления.

(07) ФИГ. 2 иллюстрирует способ для создания аутентификационных адресов в блокчейне для обеспечения многофакторной аутентификации личности на основе блокчейна по одному или более вариантам осуществления.

(08) ФИГ. 3 иллюстрирует способ для выполнения многофакторной аутентификации личности на основе блокчейна с помощью аутентификационных адресов по одному или более вариантам осуществления.

Осуществление изобретения

(09) ФИГ. 1 иллюстрирует систему 100 для обеспечения многофакторной аутентификации личности на основе блокчейна по одному или более вариантам осуществления. В некоторых вариантах система 100 может содержать один или более серверов 102. Сервер (серверы) 102 может быть выполнен с возможностью осуществления связи с одной или более вычислительными платформами 104 в соответствии с клиент-серверной архитектурой, одноранговой архитектурой и/или иными архитектурами. Пользователи могут осуществлять доступ к системе 100 посредством вычислительной платформы (платформ) 104.

(10) Сервер (серверы) 102 может быть выполнен с возможностью исполнения машиночитаемых инструкций 106. Машиночитаемые инструкции 106 могут включать в себя: компонент 108 идентификатора субъекта, и/или компонент 110 присвоения аутентификационного адреса, и/или компонент 112 записи адреса, и/или компонент 114 пользовательского интерфейса, и/или компонент 116 запроса аутентификации, и/или компонент 118 извлечения информации, и/или компонент 120 аутентификации личности, и/или иные компоненты машиночитаемых инструкций.

(11) Машиночитаемые инструкции 106 можно исполнять для создания аутентификационных адресов в блокчейне. По существу, блокчейн

представляет собой базу данных транзакций, коллективно используемую некоторыми или всеми узлами, принимающими участие в системе 100. Их участие может происходить на основе протокола Биткойн (англ. Bitcoin), протокола Эфириум (англ. Ethereum) и/или иных протоколов, относящихся к цифровым валютам и/или блокчейнам. Полная версия блокчейна включает в себя каждую когда-либо выполненную транзакцию в соответствующей цифровой валюте. В дополнение к транзакциям, блокчейн может содержать и другую информацию, как будет подробнее раскрыто в настоящем описании.

(12) В основе блокчейна могут лежать несколько блоков. Блок может содержать запись, содержащую или подтверждающую одну или более ожидающих транзакций. Периодически (например, приблизительно раз в минуту) может происходить прибавление нового блока, содержащего транзакции и/или иную информацию, к блокчейну. В некоторых вариантах отдельно взятый блок в блокчейне содержит хеш предыдущего блока. Результатом этого может стать создание цепочки блоков от первичного блока (т.е. первого блока в блокчейне) до текущего блока. Данный отдельно взятый блок может гарантированно хронологически следовать за предыдущим блоком, так как в противном случае хеш предыдущего блока не был бы известен. Модификация данного отдельно взятого блока после его включения в блокчейн может быть практична с вычислительной точки зрения, так как для этого нужна была бы регенерация каждого блока после него.

(13) Данный отдельно взятый аутентификационный адрес может включать в себя конкретное место в блокчейне, где происходит хранение некой информации. В некоторых вариантах индивидуальный аутентификационный адрес может именоваться «адрес AtenVerify». Аутентификаци-

онные адреса подробнее раскрыты ниже на примере компонента 110 присвоения аутентификационного адреса.

(14) Компонент 108 идентификатора субъекта может быть выполнен с возможностью установления соответствия идентификаторов субъектам, чья личность была ранее аутентифицирована. Например, может быть установлено соответствие первого идентификатора первому субъекту. Личность первого субъекта может быть ранее аутентифицирована. По существу, идентификатор может включать в себя число, буквенно-цифровой код, имя пользователя и/или иную информацию, которая может быть связана с субъектом. В некоторых вариантах индивидуальный идентификатор может именоваться «Aten ID».

(15) По некоторым вариантам осуществления, аутентификация личности субъекта, чья личность была ранее аутентифицирована, могла быть получена несколькими путями. Например, в некоторых вариантах индивида могут запросить предоставить свидетельство, удостоверяющее его личность. Предоставление такого свидетельства может включать в себя предоставление экземпляра выданного государственным органом идентификационного документа (например, паспорта и/или водительских прав), предоставление экземпляра почтовой корреспонденции, полученной субъектом (например, счета за коммунальные услуги), свидетельства третьего лица и/или иного свидетельства, удостоверяющего личность субъекта. Указанное свидетельство может быть предоставлено организации, связанной с сервером (серверами) 102.

(16) Компонент 110 присвоения аутентификационного адреса может быть выполнен с возможностью присвоения субъектам аутентификационных адресов в блокчейне. Отдельно взятый аутентификационный адрес

может включать в себя открытый ключ и секретный ключ. Например, первый аутентификационный адрес может быть присвоен первому субъекту. Первый аутентификационный адрес может включать в себя первый открытый ключ и первый секретный ключ.

(17) В общем, пару «открытый и секретный ключ» можно использовать для шифрования и дешифрования по одному или нескольким алгоритмам с открытым ключом. В качестве неограничивающего примера, пару ключей можно применять для цифровых подписей. Такая пара ключей может содержать секретный ключ для подписания и открытый ключ для аутентификации. Открытый ключ можно широко распространять, при этом секретный ключ держат в тайне (например, он известен только его владельцу). Указанные ключи могут быть связаны друг с другом математически, при этом вычисление секретного ключа из открытого ключа невыполнимо.

(18) В некоторых вариантах осуществления компонент 110 присвоения аутентификационного адреса может быть выполнен с возможностью хранения секретных ключей в пределах вычислительной платформы (платформ) 104. Например, первый секретный ключ можно хранить в пределах вычислительной платформы 104 и/или других мест, относящихся к первому субъекту. По некоторым вариантам секретный ключ можно хранить в файле "verify.dat", и/или на SIM-карте, и/или в других местах.

(19) В некоторых вариантах осуществления компонент 110 присвоения аутентификационного адреса может быть выполнен с возможностью присвоения нескольких аутентификационных адресов отдельным субъектам. Например, в дополнение к первому аутентификационному адресу первому субъекту может быть присвоен второй аутентификационный

адрес. Первому субъекту можно присвоить один или более дополнительных аутентификационных адресов, в соответствии с одним или более вариантами осуществления.

(20) Компонент 112 записи адреса может быть выполнен с возможностью записи идентификаторов и биометрических данных, связанных с субъектами, по соответствующим аутентификационным адресам. Например, первый идентификатор и первые биометрические данные, связанные с первым субъектом, могут быть записаны по первому аутентификационному адресу. Запись информации по отдельно взятому аутентификационному адресу может включать в себя запись хеша или иного зашифрованного представления информации. В некоторых вариантах разные биометрические данные можно записывать по нескольким аутентификационным адресам, присвоенным одному и тому же субъекту. Например, в дополнение к первому идентификатору и первым биометрическим данным, связанным с первым субъектом, записываемым по первому аутентификационному адресу, по второму аутентификационному адресу могут быть записаны первый идентификатор и вторые биометрические данные, связанные с первым

11

субъектом.

(21) В общем, биометрические данные могут включать в себя метрические показатели, относящиеся к характеристикам человека. Биометрические идентификаторы представляют собой отличительные измеримые характеристики, могущие служить для обозначения и описания субъектов. Биометрические идентификаторы обычно включают в себя физиологические характеристики, однако могут также включать в себя поведенческие характеристики и/или иные характеристики. Физиологические характеристики могут относиться к форме тела субъекта. В число

примеров физиологических характеристик, служащих в качестве биометрических данных, могут входить одна или более из следующих: отпечаток пальца, вены ладони, распознавание лица, ДНК, отпечаток ладони, геометрия кисти руки, распознавание по радужной оболочке глаза, сетчатка глаза, запах и/или иные физиологические характеристики. Поведенческие характеристики могут быть связаны с характером поведения субъекта. В число примеров поведенческих характеристик, служащих в качестве биометрических данных, могут входить одна или более из следующих: клавиатурный почерк, походка, голос и/или иные поведенческие характеристики.

(22) Биометрические данные могут включать в себя: изображение или иное визуальное представление физиологической характеристики, и/или запись поведенческой характеристики, и/или шаблон физиологической характеристики и/или поведенческой характеристики, и/или иные биометрические данные. Шаблон может включать в себя обобщение существенных признаков, извлеченных из источника. Шаблон может включать в себя вектор, описывающий признаки физиологической характеристики и/или поведенческой

492

12

характеристики, и/или числовое представление физиологической характеристики и/или поведенческой характеристики, и/или изображение с конкретными свойствами, и/или иную информацию.

(23) Биометрические данные можно получить посредством вычислительных платформ 104, связанных с субъектами. Например, биометрические данные, связанные с первым субъектом, можно получить посредством первой вычислительной платформы 104, связанной с первым субъектом. Первая вычислительная платформа 104 может содержать устройство ввода (не показано), выполненное с

возможностью фиксации и/или записи физиологической характеристики и/или поведенческой характеристики первого субъекта. В число примеров такого устройства ввода могут входить одно или более из следующих: съемочная камера и/или иной формирователь изображений, сканер отпечатков пальцев, микрофон, акселерометр и/или иные устройства ввода.

(24) Компонент 114 пользовательского интерфейса может быть выполнен с возможностью создания интерфейса для представления субъектам посредством соответствующих вычислительных платформ 104. Интерфейс может включать в себя графический пользовательский интерфейс, представленный посредством индивидуальных вычислительных платформ 104. По некоторым вариантам осуществления интерфейс может быть выполнен с возможностью добавления или удаления отдельно взятым субъектом аутентификационных адресов, присвоенных данному отдельно взятому субъекту, при условии, что данному отдельно взятому субъекту присвоен по меньшей мере один аутентификационный адрес.

(25) В некоторых вариантах осуществления компонент 114 пользовательского интерфейса может быть выполнен с возможностью доступа к одному или более профилям пользователей и/или информации о пользователях, относящимся к пользователям системы 100, и/или управления ими. Один или более профилей пользователей и/или информация о пользователях может содержать информацию, хранимую на сервере (серверах) 102, одной или более из вычислительных платформ 104 и/или в иных местах хранения. Профили пользователей могут содержать, например, информацию, идентифицирующую пользователей (например, имя или псевдоним пользователя, номер, идентификатор и/или иную иденти-

фицирующую информацию), данные для безопасного входа в систему (например, код или пароль для входа в систему), данные учетной записи в системе, информацию о подписке, данные о счете в цифровой валюте (например, относящиеся к валюте, находящейся в кредитовой части счета пользователя), информацию о связи (например, информацию о связях между пользователями в системе 100), информацию об использовании системы, демографическую информацию, относящуюся к пользователям, статистику взаимодействия между пользователями в системе 100, информацию, указанную пользователями, информацию о покупках пользователей, статистику просмотра пользователями, идентификационные данные вычислительной платформы, связанные с пользователем, номер телефона, связанный с пользователем, и/или иную информацию, относящуюся к пользователям.

(26) Машиночитаемые инструкции 106 можно исполнять для выполнения многофакторной аутентификации личности на основе блокчейна с помощью указанных аутентификационных адресов.

(27) Компонент 116 запроса аутентификации может быть выполнен с возможностью получения одного или более идентификаторов в связи с одним или более запросами аутентификации личности одного или более субъектов. Например, первый идентификатор может быть получен в связи с запросом аутентификации личности первого субъекта. Запросы аутентификации личности могут быть выданы в связи с финансовыми транзакциями, обменами информацией и/или иными взаимодействиями и/или относиться к ним. Запросы могут быть получены от других субъектов и/или третьих лиц.

(28) Компонент 118 извлечения информации может быть выполнен с возможностью извлечения биометрических данных, связанных с одним

или более субъектами, из соответствующих аутентификационных адресов. Например, первые биометрические данные, связанные с первым субъектом, можно извлечь из первого аутентификационного адреса. Извле-

15

чение информации (например, биометрических данных) с аутентификационного адреса может включать в себя дешифрование информации.

(29) По некоторым вариантам осуществления компонент 118 извлечения информации может быть выполнен с возможностью, в качестве реакции на получение запроса аутентификации личности первого субъекта, выдачи первому субъекту запроса на ввод биометрических данных, совпадающих с первыми биометрическими данными, и секретного ключа, совпадающего с первым секретным ключом. Запрос на ввод может быть передан посредством вычислительной платформы 104, соответствующей первому субъекту. Запрос на ввод может быть передан посредством графического пользовательского интерфейса и/или иного пользовательского интерфейса, образованного вычислительной платформой 104, соответствующей первому субъекту. Запрос на ввод может содержать указание, представляющее собой визуальное, и/или звуковое, и/или осязательное и/или иные указания.

(30) В некоторых вариантах осуществления компонент 118 извлечения информации может быть выполнен с возможностью, в качестве реакции на получение запроса аутентификации личности первого субъекта, выдачи запроса на ввод вычислительной платформе 104, связанной с первым субъектом. В ответ на запрос на ввод вычислительная платформа 104 может автоматически выдать серверу (серверам) 102 биометрические данные, совпадающие с первыми биометрическими данными, и/или

секретный ключ, совпадающий с первым секретным ключом.

(31) Компонент 120 аутентификации личности может быть выполнен с возможностью аутентификации личности одного или более субъектов

16

при получении или в качестве реакции на получение совпадающих биометрических данных и секретных ключей. Например, личность первого субъекта можно аутентифицировать при получении (1) биометрических данных, совпадающих с первыми биометрическими данными, и (2) секретного ключа, совпадающего с первым секретным ключом. Выполнение аутентификации личности первого субъекта может включать в себя сравнение сохраненной информации с только что полученной информацией.

(32) По некоторым вариантам осуществления компонент 120 аутентификации личности может быть выполнен с возможностью аутентификации личности первого субъекта при получении (1) биометрических данных, совпадающих с первыми биометрическими данными, или вторых биометрических данных и (2) секретного ключа, совпадающего с первым секретным ключом. Такие варианты осуществления могут предусматривать так называемые «подписи М-из-N» для аутентификации личности, для которой нужно некое подмножество более крупного множества идентификационной информации.

(33) В некоторых вариантах осуществления компонент 120 аутентификации личности может быть выполнен с возможностью применения биометрических данных, совпадающих с первыми биометрическими данными, и секретного ключа, совпадающего с первым секретным ключом, для подписания аутентификации личности первого субъекта.

492

(34) Криптографическая подпись представляет собой математический механизм, обеспечивающий возможность подтверждения принадлежности чего-либо кому-либо. В случае Биткойна, кошелек в системе «Биткойн» и его секретный ключ (ключи) связаны между собой некой математической магической схемой. Когда программное обеспечение системы «Биткойн» подписывает транзакцию посредством соответствующего секретного ключа, вся сеть может видеть то, что подпись соответствует трети-мым биткойнам. При этом никто не может разгадать секретный ключ для похищения ваших заработанных тяжелым трудом биткойнов.

(35) В некоторых вариантах осуществления подписание аутентификации личности первого субъекта выполняет по меньшей мере один специальный узел. Отдельно взятый специальный узел может включать в себя один или более серверов 102. Данный отдельно взятый специальный узел может представлять собой узел общего пользования или частный узел, выполненный с возможностью создания новых блоков и/или подписания аутентификации.

(36) В некоторых вариантах сервер (серверы) 102, вычислительная платформа (платформы) 104, и/или внешние ресурсы 122 могут быть функционально связаны посредством одного или более каналов электронной связи. Например, такие каналы электронной связи могут быть созданы, по меньшей мере частично, посредством сети, например - сети интернет и/или иных сетей. Следует понимать, что данный пример не является ограничивающим, и в объем настоящего раскрытия входят варианты осуществления, в которых сервер (серверы) 102, вычислительная платформа (платформы) 104 и/или внешние ресурсы 122 могут быть функционально связаны посредством какого-либо другого средства связи.

(37) Отдельно взятая вычислительная платформа 104 может содержать один или более процессоров, выполненных с возможностью исполнения машиночитаемых инструкций. Машиночитаемые инструкции могут обеспечивать возможность взаимодействия специалиста или пользователя, связанного с данной отдельно взятой вычислительной платформой 104, с системой 100 и/или внешними ресурсами 122, и/или выполнения иных функций, относимых в настоящем описании к вычислительной платформе (платформам) 104. В качестве неограничивающего примера, данная отдельно взятая вычислительная платформа 104 может включать в себя: настольный компьютер, портативный компьютер, карманный компьютер, планшетный компьютер, нетбук, смартфон, игровую приставку и/или иные вычислительные платформы.

(38) В число внешних ресурсов 122 могут входить источники информации, главные вычислительные узлы и/или поставщики виртуальных сред за пределами системы 100, сторонние организации, участвующие в системе 100, и/или иные ресурсы. В некоторых вариантах некоторые или все функции, относимые в настоящем описании к внешним ресурсам 100, могут выполнять ресурсы, содержащиеся в системе 100.

(39) Сервер (серверы) 102 может включать в себя электронное запоминающее устройство 124, один или более процессоров 126 и/или иные компоненты. Сервер (серверы) 102 может включать в себя каналы или порты связи для обеспечения возможности обмена информацией с какой-либо сетью и/или другими вычислительными платформами. Иллюстрация сервера (серверов) 102 на ФИГ. 1 не носит ограничивающего характера. Сервер (серверы) 102 может включать в себя множество аппаратных, программных и/или программно-аппаратных компонентов,

работающих совместно для выполнения функций, в настоящем описании относимых к серверу (серверам) 102. Например, сервер (серверы) 102 может быть реализован посредством облачной среды вычислительных платформ, работающих совместно в качестве сервера (серверов) 102.

(40) Электронное запоминающее устройство 124 может включать в себя долговременный носитель данных, хранящий информацию в электронной форме. Электронный носитель данных электронного запоминающего устройства 124 может представлять собой системное запоминающее устройство, выполненное за одно целое (т.е. по существу без возможности снятия) с сервером (серверами) 102, и/или съемное запоминающее устройство, соединенное с возможностью снятия с сервером (серверами) 102 посредством, например, разъема (например, разъема универсальной последовательной шины USB, разъема шины «firewire» и т.п.), или накопитель (например, накопитель на дисках и т.п.). Электронное запоминающее устройство 124 может включать в себя оптический носитель данных (например, оптические диски и т.п.), и/или магнитный носитель данных (например, магнитную ленту, накопитель на жестких магнитных дисках, накопитель на гибких дисках и т.п.), и/или электрически стираемый носитель данных (например, ЭСППЗУ, ОЗУ и т.п.), и/или твердотельный носитель данных (например, флеш-накопитель и т.п.), и/или иной электронно-читаемый носитель данных. Электронное запоминающее устройство 124 может включать в себя один или более виртуальных ресурсов хранения (например, облачное хранилище, виртуальную частную сеть и/или иные виртуальные ресурсы хранения). Электронное запоминающее устройство 124 выполнено с возможностью хранения программно-реализованных алгоритмов, информации, определенной процес-

сором (процессорами) 126, информации, полученной от сервера (серверов) 102, информации, полученной от вычислительной платформы (платформ) 104, и/или иной информации, обеспечивающей возможность функционирования сервера (серверов) 102, как раскрыто в настоящем описании.

(41) Процессор (процессоры) 126 может быть выполнен для обеспечения возможностей обработки информации в сервере (серверах) 102. По существу, процессор (процессоры) 126 может включать в себя цифровой процессор, и/или аналоговый процессор, и/или цифровую схему, предназначенную для обработки информации, и/или аналоговую схему, предназначенную для обработки информации, и/или конечный автомат, и/или иные механизмы для электронной обработки информации. Несмотря на то, что процессор (процессоры) 126 показан на ФИГ. 1 как единственный объект, это сделано исключительно в иллюстративных целях. В некоторых вариантах процессор (процессоры) 126 может включать в себя множество процессорных устройств. Данные процессорные устройства могут быть физически расположены в пределах одного и того же устройства, либо процессор (процессоры) 126 может представлять собой функции обработки, выполняемые множеством согласованно работающих устройств. Процессор (процессоры) 126 может быть выполнен с возможностью реализации компонентов 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120 машиночитаемых инструкций и/или иных компонентов машиночитаемых инструкций. Процессор (процессоры) 126 может быть выполнен с возможностью реализации компонентов 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120 машиночитаемых инструкций и/или иных компонентов машиночитаемых инструкций посредством программных механизмов; аппаратных механизмов; программно-

аппаратных механизмов; программных, аппаратных и/или программно-аппаратных механизмов в какой-либо комбинации; и/или иных механизмов для создания возможностей обработки в процессоре (процессорах) 126. В контексте настоящего описания термин «компонент машиночитаемой инструкции» может означать любой компонент или набор компонентов, выполняющий функции, относимые к компоненту машиночитаемой инструкции. Он может включать в себя физические процессоры во время исполнения читаемых процессором инструкций, читаемые процессором инструкции, электрические схемы, аппаратное обеспечение, носители данных или любые другие компоненты.

(42) Следует понимать, что, несмотря на то, что компоненты 108, 110, 112, 114, 116, 118 и 120 машиночитаемых инструкций проиллюстрированы на ФИГ. 1 как реализованные в пределах одного и того же процессорного устройства, в вариантах осуществления, в которых процессор (процессоры) 126 включает в себя несколько процессорных устройств, один или более компонентов 108, 110, 112, 114, 116, 118 и/или 120 машиночитаемых инструкций могут быть реализованы удаленно от других компонентов машиночитаемых инструкций. Представленное ниже описание функций, выполняемых различными компонентами 108, 110, 112, 114, 116, 118 и/или 120 машиночитаемых инструкций носит иллюстративный, а не ограничивающий характер, поскольку число функций, выполняемых любым из компонентов 108, 110, 112, 114, 116, 118 и/или 120 машиночитаемых инструкций, может быть больше или меньше, чем раскрыто. Например, один или более компонентов 108, 110, 112, 114, 116, 118 и/или 120 машиночитаемых инструкций можно исключить, при этом некоторые или все его функции могут выполнять другие компоненты 108, 110, 112, 114, 116, 118 и/или 120 машино-

читаемых инструкций. В качестве другого примера, процессор (процессоры) 126 могут быть выполнены с возможностью реализации одного или более дополнительных компонентов машиночитаемых инструкций, могущих выполнять некоторые или все функции, которые ниже отнесены к одному из компонентов 108, 110, 112, 114, 116, 118 и/или 120 машиночитаемых инструкций.

(43) ФИГ. 2 иллюстрирует способ 200 для создания аутентификационных адресов в блокчейне для обеспечения многофакторной аутентификации личности на основе блокчейна по одному или более вариантам осуществления. Раскрытые ниже этапы способа 200 носят иллюстративный характер. В некоторых вариантах способ 200 можно осуществлять с одним или более дополнительными этапами, которые не раскрыты, и/или без одного или более из раскрытых этапов. Кроме того, порядок, в котором этапы способа 200 проиллюстрированы на ФИГ. 2 и раскрыты ниже, не носит ограничивающего характера.

(44) В некоторых вариантах один или более этапов способа 200 можно осуществлять в одном или более процессорных устройствах (например, цифровом процессоре, аналоговом процессоре, цифровой схеме, предназначенной для обработки информации, аналоговой схеме, предназначенной для обработки информации, конечном автомате и/или иных механизмах для электронной обработки информации). В число одного или более процессорных устройств могут входить одно или более устройств, исполняющих некоторые или все из этапов способа 200 в соответствии с инструкциями, хранящимися в электронном виде на электронном носителе данных. Одно или более процессорных устройств могут включать в себя одно или более устройств, выполненных посредством аппаратных, программно-аппаратных и/или программных средств специально для

исполнения одного или более этапов способа 200.

(45) На этапе 202 может быть установлено соответствие идентификаторов субъектам, чья личность была ранее аутентифицирована. Может быть установлено соответствие первого идентификатора первому субъекту. Личность первого субъекта может быть аутентифицирована ранее. Этап 202 можно выполнять посредством одного или более аппаратных процессоров, выполненных с возможностью реализации компонента машиночитаемой инструкции, идентичного или аналогичного компоненту 108 идентификатора субъекта (раскрытому на примере ФИГ. 1) по одному или более вариантам осуществления.

(46) На этапе 204 субъектам можно присвоить аутентификационные адреса в блокчейне. Отдельно взятый аутентификационный адрес может содержать открытый ключ и секретный ключ. Первый аутентификационный адрес можно присвоить первому субъекту. Первый аутентификационный адрес может содержать первый открытый ключ и первый секретный ключ. Этап 204 можно выполнять посредством одного или более аппаратных процессоров, выполненных с возможностью реализации компонента машиночитаемой инструкции, идентичного или аналогичного компоненту 110 присвоения аутентификационного адреса (раскрытому на примере ФИГ. 1) по од-

21

ному или более вариантам осуществления.

(47) На этапе 206 идентификаторы и биометрические данные, связанные с субъектами, можно записать по соответствующим аутентификационным адресам. Первый идентификатор и первые биометрические данные, связанные с первым субъектом, можно записать по первому аутентификационному адресу. Личность одного или более субъектов может быть аутен-

тифицирована при получении или в качестве реакции на получение совпадающих биометрических данных и секретных ключей. Личность первого субъекта может быть аутентифицирована при получении или в качестве реакции на получение (1) биометрических данных, совпадающих с первыми биометрическими данными, и (2) секретного ключа, совпадающего с первым секретным ключом. Этап 206 можно выполнять посредством одного или более аппаратных процессоров, выполненных с возможностью реализации компонента машиночитаемой инструкции, идентичного или аналогичного компоненту 112 записи адреса (раскрытому на примере ФИГ. 1) по одному или более вариантам осуществления.

(48) ФИГ. 3 иллюстрирует способ 300 для выполнения многофакторной аутентификации личности на основе блокчейна с помощью аутентификационных адресов по одному или более вариантам осуществления. Раскрытые ниже этапы способа 300 носят иллюстративный характер. В некоторых вариантах способ 300 можно осуществлять с одним или более дополнительными этапами, которые не раскрыты, и/или без одного или более из раскрытых этапов. Кроме того, порядок, в котором этапы способа 300 проиллюстрированы на ФИГ. 3 и раскрыты ниже, не носит ограничивающего характера.

(49) В некоторых вариантах осуществления способ 300 можно вы-

492

22

полнять в одном или более процессорных устройствах (например, цифровом процессоре, аналоговом процессоре, цифровой схеме, предназначенной для обработки информации, аналоговой схеме, предназначенной для обработки информации, конечном автомате и/или иных механизмах для электронной обработки информации). В число одного или более процессорных устройств могут входить одно или более устройств, ис-

полняющих некоторые или все из этапов способа 300 в соответствии с инструкциями, хранящимися в электронном виде на электронном носителе данных. Одно или более процессорных устройств могут включать в себя одно или более устройств, выполненных посредством аппаратных, программно-аппаратных и/или программных средств специально для исполнения одного или более этапов способа 300.

(50) На этапе 302 можно получить один или более идентификаторов в связи с одним или более запросами аутентификации личности одного или более субъектов. Первый идентификатор может быть получен в связи с запросом аутентификации личности первого субъекта. Этап 302 можно выполнять посредством одного или более аппаратных процессоров, выполненных с возможностью реализации компонента машиночитаемой инструкции, идентичного или аналогичного компоненту 116 запроса аутентификации (раскрытому на примере ФИГ. 1) по одному или более вариантам осуществления.

(51) На этапе 304 можно извлечь биометрические данные, связанные с одним или более субъектами, из соответствующих аутентификационных адресов в блокчейне. Отдельно взятый аутентификационный адрес может содержать открытый ключ и секретный ключ. Первые биометрические данные, связанные с первым субъектом, можно извлечь из первого аутентификационного адреса, присвоенного первому субъекту. Первый аутентификационный адрес может содержать первый открытый ключ и первый секретный ключ. Этап 304 можно выполнять посредством одного или более аппаратных процессоров, выполненных с возможностью реализации компонента машиночитаемой инструкции, идентичного или аналогичного компоненту 118 извлечения информации (раскрытому на

примере ФИГ. 1) по одному или более вариантам осуществления.

(52) На этапе 306 можно аутентифицировать личность одного или более субъектов при получении или в качестве реакции на получение совпадающих биометрических данных и секретных ключей. Личность первого субъекта можно аутентифицировать при получении или в качестве реакции на получение (1) биометрических данных, совпадающих с первыми биометрическими данными, и (2) секретного ключа, совпадающего с первым секретным ключом. Этап 306 можно выполнять посредством одного или более аппаратных процессоров, выполненных с возможностью реализации компонента машиночитаемой инструкции, идентичного или аналогичного компоненту 120 аутентификации личности (раскрытому на примере ФИГ. 1) по одному или более вариантам осуществления.

(53) Примеры вариантов осуществления могут облегчить сохранение персональных данных в блокчейне. Персональные данные можно хранить в блокчейне в зашифрованном виде. Лицо можно идентифицировать на уровне блокчейна по секретному ключу, и/или отпечатку пальца, и/или хешу отпечатка пальца, и/или сетчатке глаза, и/или хешу сетчатки глаза, и/или иной уникальной информации. Сохраненные данные могут включать в себя паспорт, удостоверение личности, избранную информацию из паспорта, водительское удостоверение, избранную информацию из водительского удостоверения, отпечаток пальца, сетчатку глаза и/или иную информацию или относиться к ним. По некоторым вариантам осуществления, если некоторые данные будут изменены, для данного лица может быть создана новая запись в блокчейне. То есть все изменения вносят в виде новых записей. Старую запись всегда сохраняют в блокчейне. По существу, все записи в блокчейне хранят вечно и без воз-

возможности удаления. Будут существовать более одного экземпляра блокчейна во избежание манипуляций с

25

записями.

(54) Примеры вариантов осуществления могут облегчить доступ к персональным данным. Могут существовать несколько уровней доступа для персональных данных в блокчейне. Ограничения доступа могут быть установлены на уровнях пар «открытый ключ и секретный ключ». В число примеров уровней доступа могут входить один или более из следующих: «Супер Администратор» (полный доступ к блокчейну), «Органы власти» - на уровне страны (полный доступ только для чтения), «Органы власти» - на уровне штата/местном уровне (ограниченный доступ только для чтения), «Полиция и иные службы, в том числе - аварийно-спасательные» (доступ к некоторым персональным данным только по отпечатку пальца/сетчатке глаза лица), «Участвующие торговцы» (ограниченный доступ) и/или иные уровни доступа.

(55) Примеры вариантов осуществления могут облегчить проверку аутентификации. Могут существовать несколько уровней возможности проверки аутентификации. Например, некоторые варианты осуществления могут обеспечивать возможность наличия у лица записи в «Компании» без предоставления персо-

нальных данных. Некоторые варианты осуществления могут обеспечивать возможность наличия у лица

26

записи в Компании и получения по существу базовых персональных данных, например - полного имени, даты рождения, пола и/или иных базовых данных. Некоторые варианты осуществления могут обеспечивать возможность наличия у лица записи в Компании и получения всех персональных данных.

(56) Несмотря на то, что предложенная технология была подробно раскрыта в иллюстративных целях на примерах вариантов осуществления, в настоящее время считающихся имеющими наибольшее практическое значение и наиболее предпочтительными, следует понимать, что указанное подробное раскрытие осуществлено исключительно с этой целью и то, что указанная технология не ограничена раскрытыми вариантами осуществления, а напротив включает в себя модификации и эквивалентные варианты, не отступающие от сущности и объема прилагаемой формулы изобретения. Например, следует понимать, что предложенная технология предусматривает то, что, по мере возможности, один или более признаков любого из вариантов осуществления можно комбинировать с одним или более признаками любого другого варианта осуществления.

Формула изобретения

1. Система для обеспечения многофакторной аутентификации личности на основе блокчейна, при этом система содержит:

один или более машиночитаемых носителей данных, выполненных с возможностью хранения блокчейна; серверную вычислительную систему, содержащую один или более процессоров, запрограммированных с воз-

можностью исполнения компьютерных программных инструкций, которые, при их исполнении, обеспечивают выполнение серверной вычислительной системой следующих действий:

присвоение субъекту аутентификационного адреса, связанного с блокчейном, при этом личность указан-

ного субъекта ранее была аутентифицирована;
сохранение, на одном или более машиночитаемых носителях данных, идентификатора указанного субъекта и биометрического хеша указанного субъекта в связи с аутентификационным адресом, связанным с блокчейном, причем биометрический хеш представляет собой хеш биометрических данных указанного субъекта и

27

причем идентификатор, биометрический хеш и аутентификационный адрес отличаются друг от друга и отличаются от секретного и открытого ключей, на основе которых был получен аутентификационный адрес;
получение от клиентского устройства идентификатора и биометрических данных в связи с запросом на аутентификацию личности указанного субъекта, причем в запросе указан аутентификационный адрес, связанный с блокчейном;
получение сохраненного идентификатора и сохраненного биометрического хеша с использованием аутентификационного адреса, указанного в запросе; и
подписание аутентификации личности указанного субъекта в качестве реакции на определение того, что идентификатор запроса и биометрические данные запроса совпадают с сохраненным идентификатором и сохраненным биометрическим хешем.

2. Система по п. 1, в которой серверная вычислительная система выполнена с возможностью:
подписания, с использованием секретного ключа, на основе которого был получен аутентификационный адрес, аутентификации личности субъекта в качестве реакции на определение того, что идентификатор запроса и биометрические данные запроса совпадают с сохранен-

ным идентификатором и сохраненным биометрическим хешем.

3. Система по п. 2, в которой серверная вычислительная система выполнена с возможностью:

сохранения, на одном или более машиночитаемых носителях данных, секретного ключа в связи с аутентификационным адресом, связанным с блокчейном;

получения от клиентского устройства секретного ключа в связи с за-

28

просом на аутентификацию личности субъекта;

получения сохраненного секретного ключа с использованием аутентификационного адреса, указанного в запросе; и

подписания, с использованием секретного ключа, аутентификации личности субъекта в качестве реакции на определение того, что идентификатор запроса, биометрические данные запроса и секретный ключ запроса совпадают с сохраненным идентификатором, сохраненным биометрическим хешем и сохраненным секретным ключом.

4. Система по п. 3, в которой предусмотрена возможность сохранения секретного ключа также на клиентском устройстве, причем клиентское устройство представляет собой пользовательское устройство субъекта.

5. Система по п. 1, в которой серверная вычислительная система выполнена с возможностью:

присвоения субъекту другого аутентификационного адреса, связанного с блокчейном;

сохранения, на одном или более машиночитаемых носителях данных, другого биометрического хеша субъекта в связи с указанным другим аутентификационным адресом, связанным с блокчейном, причем указанный другой биометрический хеш представляет собой хеш других биометрических данных субъекта;

492

получения от клиентского устройства указанных других биометрических данных в связи с запросом на аутентификацию личности субъекта, причем в запросе дополнительно указан упомянутый другой аутентификационный адрес, связанный с блокчейном;

получения сохраненного другого биометрического хеша с использованием упомянутого другого аутентификационного адреса, указанного в запросе;

и подписания аутентификации личности субъекта в качестве реакции на определение того, что идентификатор запроса, биометрические данные запроса, другие биометрические данные запроса совпадают с сохраненным идентификатором, сохраненным биометрическим хешем и

29

сохраненным другим биометрическим хешем.

6. Система по п. 5, в которой серверная вычислительная система выполнена с возможностью:

получения, с помощью пользовательского интерфейса, инициируемой пользователем команды на добавление указанного другого аутентификационного адреса как адреса блокчейна для субъекта и присвоения субъекту указанного другого аутентификационного адреса, связанного с блокчейном, на основе инициируемой пользователем команды.

7. Система по п. 5, в которой серверная вычислительная система выполнена с возможностью:

получения, с помощью пользовательского интерфейса, инициируемой пользователем команды на удаление указанного другого аутентификационного адреса как адреса блокчейна для субъекта и открепления от субъекта указанного другого аутентификационного адреса, связанного с блокчейном, на основе

492

инициируемой пользователем команды.

8. Система по п. 1, в которой серверная вычислительная система выполнена с возможностью:

предоставления первому пользователю, отличному от указанного субъекта, доступа к данным, сохраненным на одном или более машиночитаемых носителях данных в связи с аутентификационным адресом, связанным с блокчейном, причем первому пользователю предоставляют доступ к сохраненным данным на основе подтверждения того, что первый пользователь обладает первым секретным ключом, отличающимся от секретного ключа, на основе которого был получен аутентификационный адрес; и

отказа второму пользователю, отличному от указанного субъекта, в

30

доступе к сохраненным данным на основе подтверждения того, что второй пользователь обладает вторым секретным ключом.

9. Система по п. 1, в которой биометрические данные включают в себя изображение, запись или шаблон.

10. Система по п. 1, в которой биометрические данные относятся к отпечатку пальца, венам ладони, распознаванию лица, ДНК, отпечатку ладони, геометрии кисти руки, распознаванию по радужной оболочке глаза, сетчатке глаза, запаху, походке или голосу.

11. Способ выполнения многофакторной аутентификации личности на основе блокчейна, при этом способ выполняют посредством серверной вычислительной системы, содержащей один или более процессоров, выполняющих компьютерные программные инструкции, которые, при их исполнении, выполняют способ, содержащий следующие этапы:

сохранение, посредством серверной вычислительной системы, блокчейна на одном или более машиночитае-

мых носителях данных серверной вычислительной системы;
 присвоение субъекту, посредством серверной вычислительной системы, аутентификационного адреса, связанного с блокчейном, при этом личность указанного субъекта ранее была аутентифицирована;
 сохранение, посредством серверной вычислительной системы, на одном или более машиночитаемых носителях данных, идентификатора указанного субъекта и биометрического хеша указанного субъекта в связи с аутентификационным адресом, связанным с блокчейном, причем биометрический хеш представляет собой хеш биометрических данных указанного субъекта и причем идентификатор, биометрический хеш и аутентификационный адрес отличаются друг от друга и отличаются от секретного и открытого ключей, на основе которых был получен аутентификационный адрес;
 получение от клиентского устройства, посредством серверной вычислительной системы, идентификатора и биометрических данных в связи с запросом на аутентификацию личности указанного субъекта, причем в

31

запросе указан аутентификационный адрес, связанный с блокчейном;
 получение, посредством серверной вычислительной системы, сохраненного идентификатора и сохраненного биометрического хеша с использованием аутентификационного адреса, указанного в запросе; и подписание, посредством серверной вычислительной системы, аутентификации личности указанного субъекта в качестве реакции на определение того, что идентификатор запроса и биометрические данные запроса совпадают с сохраненным идентификатором и сохраненным биометрическим хешем.

12. Способ по п. 11, содержащий:

подписание, посредством серверной вычислительной системы, с использованием секретного ключа, на основе которого был получен аутентификационный адрес, аутентификации личности субъекта в качестве реакции на определение того, что идентификатор запроса и биометрические данные запроса совпадают с сохраненным идентификатором и сохраненным биометрическим хешем.

13. Способ по п. 12, содержащий:
 сохранение, посредством серверной вычислительной системы, на одном или более машиночитаемых носителях данных, секретного ключа в связи с аутентификационным адресом, связанным с блокчейном;
 получение, посредством серверной вычислительной системы, от клиентского устройства секретного ключа в связи с запросом на аутентификацию личности субъекта;
 получение сохраненного секретного ключа с использованием аутентификационного адреса, указанного в запросе; и подписание, посредством серверной вычислительной системы, с использованием секретного ключа аутентификации личности субъекта в качестве реакции на определение

492

32

того, что идентификатор запроса, биометрические данные запроса и секретный ключ запроса совпадают с сохраненным идентификатором, сохраненным биометрическим хешем и сохраненным секретным ключом.

14. Способ по п. 11, содержащий:
 присвоение субъекту, посредством серверной вычислительной системы, другого аутентификационного адреса, связанного с блокчейном;
 сохранение, посредством серверной вычислительной системы, на одном или более машиночитаемых носителях данных, другого биометрического хеша субъекта в связи с указанным другим аутентификационным адресом, связанным с блокчейном, причем указанный другой биомет-

рический хеш представляет собой хеш других биометрических данных субъекта;

получение от клиентского устройства, посредством серверной вычислительной системы, указанных других биометрических данных в связи с запросом на аутентификацию личности субъекта, причем в запросе дополнительно указан упомянутый другой аутентификационный адрес, связанный с блокчейном;

получение, посредством серверной вычислительной системы, сохраненного другого биометрического хеша с использованием упомянутого другого аутентификационного адреса, указанного в запросе; и

подписание, посредством серверной вычислительной системы, аутентификации личности субъекта в качестве реакции на определение того, что идентификатор запроса, биометрические данные запроса, другие биометрические данные запроса совпадают с сохраненным идентификатором, сохраненным биометрическим хешем и сохраненным другим биометрическим хешем.

15. Способ по п. 14, содержащий:

получение, посредством серверной вычислительной системы, с помощью пользовательского интерфейса иницируемой пользователем команды на добавление указанного другого аутентификационного адреса как адреса блокчейна для субъекта и

присвоение субъекту, посредством серверной вычислительной системы, указанного другого аутентификаци-

33

онного адреса, связанного с блокчейном, на основе иницируемой пользователем команды.

16. Способ по п. 14, содержащий:

получение, посредством серверной вычислительной системы, с помощью пользовательского интерфейса иницируемой пользователем команды на удаление указанного дру-

гого аутентификационного адреса как адреса блокчейна для субъекта и открепление от субъекта, посредством серверной вычислительной системы, указанного другого аутентификационного адреса, связанного с блокчейном, на основе иницируемой пользователем команды.

17. Способ по п. 11, содержащий:

предоставления, посредством серверной вычислительной системы, первому пользователю, отличному от указанного субъекта, доступа к данным, сохраненным на одном или более машиночитаемых носителях данных в связи с аутентификационным адресом, связанным с блокчейном, причем первому пользователю предоставляют доступ к сохраненным данным на основе подтверждения того, что первый пользователь обладает первым секретным ключом, отличающимся от секретного ключа, на основе которого был получен аутентификационный адрес; и отказа, посредством серверной вычислительной системы, второму пользователю, отличному от указанного субъекта, в доступе к сохраненным данным на основе подтверждения того, что второй пользователь обладает вторым секретным ключом.

18. Способ по п. 11, в котором биометрические данные включают в себя изображение, запись или шаблон.

19. Способ по п. 11, в котором биометрические данные относятся к отпечатку пальца, венам ладони, распознаванию лица, ДНК, отпечатку ладони, геометрии кисти руки, рас-

34

познаванию по радужной оболочке глаза, сетчатке глаза, запаху, походке или голосу.

20. Система для обеспечения многофакторной аутентификации личности на основе блокчейна, при этом система содержит:

один или более машиночитаемых носителей данных, выполненных с возможностью хранения блокчейна;

492

серверную вычислительную систему, содержащую один или более процессоров, запрограммированных с возможностью выполнения компьютерных программных инструкций, которые, при их исполнении, обеспечивают выполнение серверной вычислительной системой следующих действий:

присвоение субъекту нескольких аутентификационных адресов блокчейна, при этом личность указанного субъекта ранее была аутентифицирована, причем несколько аутентификационных адресов включают первый аутентификационный адрес, связанный с блокчейном, и второй аутентификационный адрес, связанный с блокчейном;

сохранение, на одном или более машиночитаемых носителях данных, (i) идентификатора указанного субъекта и первого биометрического хеша указанного субъекта в связи с первым аутентификационным адресом, связанным с блокчейном, и (ii) второго биометрического хеша указанного субъекта в связи со вторым аутентификационным адресом, связанным с блокчейном, причем первый биометрический хеш представляет собой хеш первых биометрических данных указанного субъекта, а второй биометрический хеш представляет собой хеш вторых биометрических данных указанного субъекта и

причем идентификатор, первый биометрический хеш, второй биометрический хеш, первый аутентификационный адрес и второй аутентификационный адрес отличаются друг от друга, отличаются от первых секретного и открытого ключей, на основе которых был получен первый аутентификационный адрес, и отличаются от вторых секретного и открытого ключей, на основе которых был получен второй аутентификационный адрес;

получение от клиентского устройства идентификатора, первых биометрических данных и вторых биометрических данных в связи с запросом на аутентификацию личности указанного субъекта, причем в запросе указан первый аутентификационный адрес, связанный с блокчейном, и второй аутентификационный адрес, связанный с блокчейном; получение (i) сохраненного идентификатора и сохраненного первого биометрического хеша с использованием первого аутентификационного адреса, указанного в запросе, и (ii) сохраненного второго биометрического хеша с использованием второго аутентификационного адреса, указанного в запросе; и

подписание, с использованием секретного ключа, на основе которого был получен первый аутентификационный адрес, аутентификации личности указанного субъекта в качестве реакции на определение того, что идентификатор запроса, первые биометрические данные запроса и вторые биометрические данные запроса совпадают с сохраненным идентификатором, сохраненным первым биометрическим хешем и сохраненным вторым биометрическим хешем;


предоставление первому пользователю, отличному от указанного субъекта, доступа к данным, сохраненным на одном или более машиночитаемых носителях данных в связи с первым аутентификационным адресом, связанным с блокчейном, причем первому пользователю предоставляют доступ к сохраненным данным на основе подтверждения того, что первый пользователь обладает первым секретным ключом, отличающимся от секретного ключа, на основе которого был получен первый аутентификационный адрес, и отличающимся от секретного ключа, на основе которого был получен

второй аутентификационный адрес;
и
отказ второму пользователю, отлич-
ному от указанного субъекта, в до-


студе к сохраненным данным на ос-
нове подтверждения того, что вто-
рой пользователь обладает вторым
секретным ключом.

Компьютерный набор: Назарова Дж.Д.


Заказ	Тираж	Подписное
Национальный патентно-информационный центр		
734042. г. Душанбе. ул. Айни,14а.		

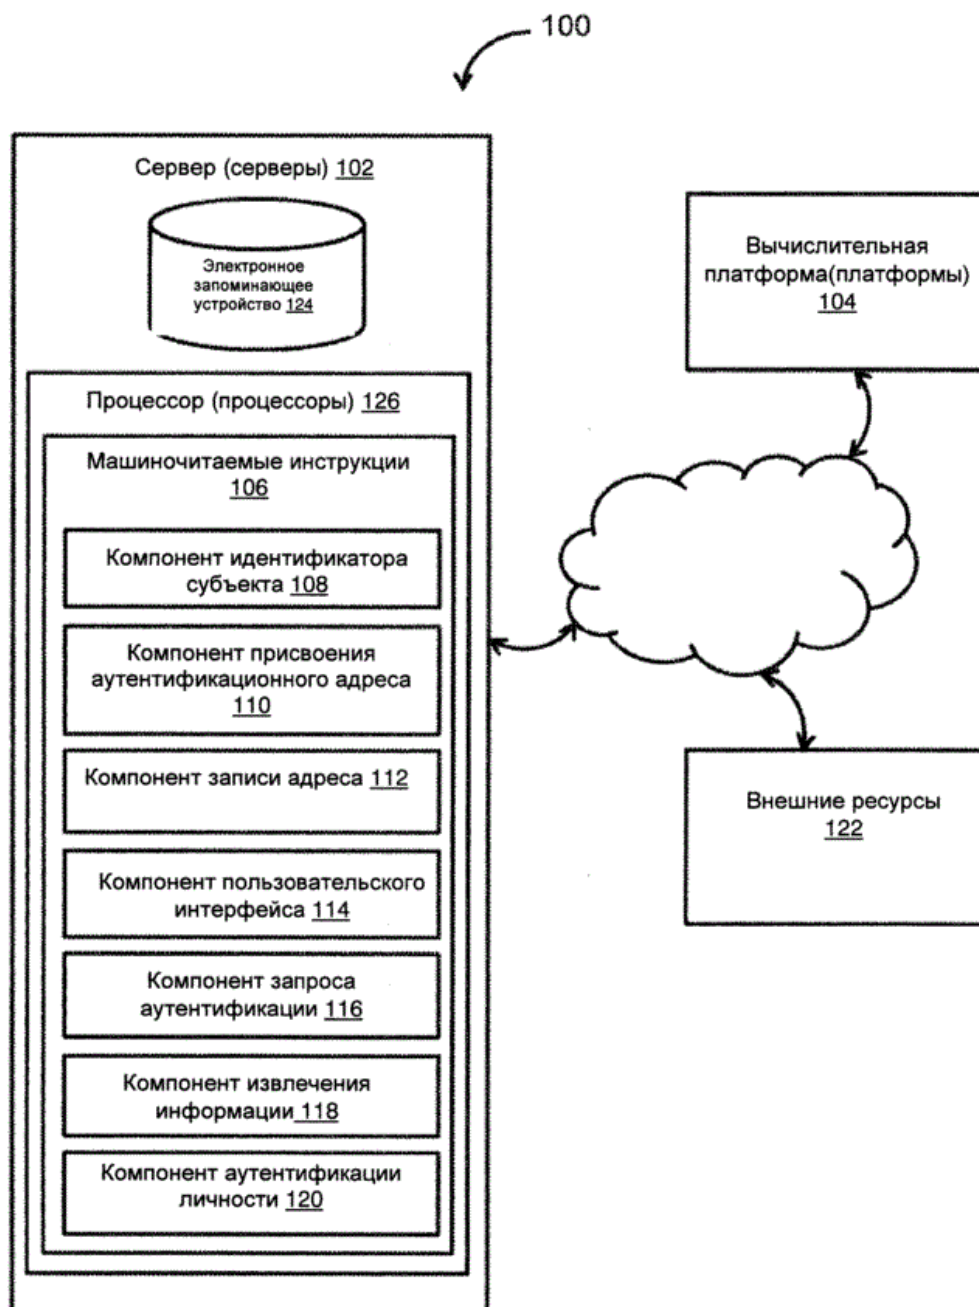

ФИГ. 1

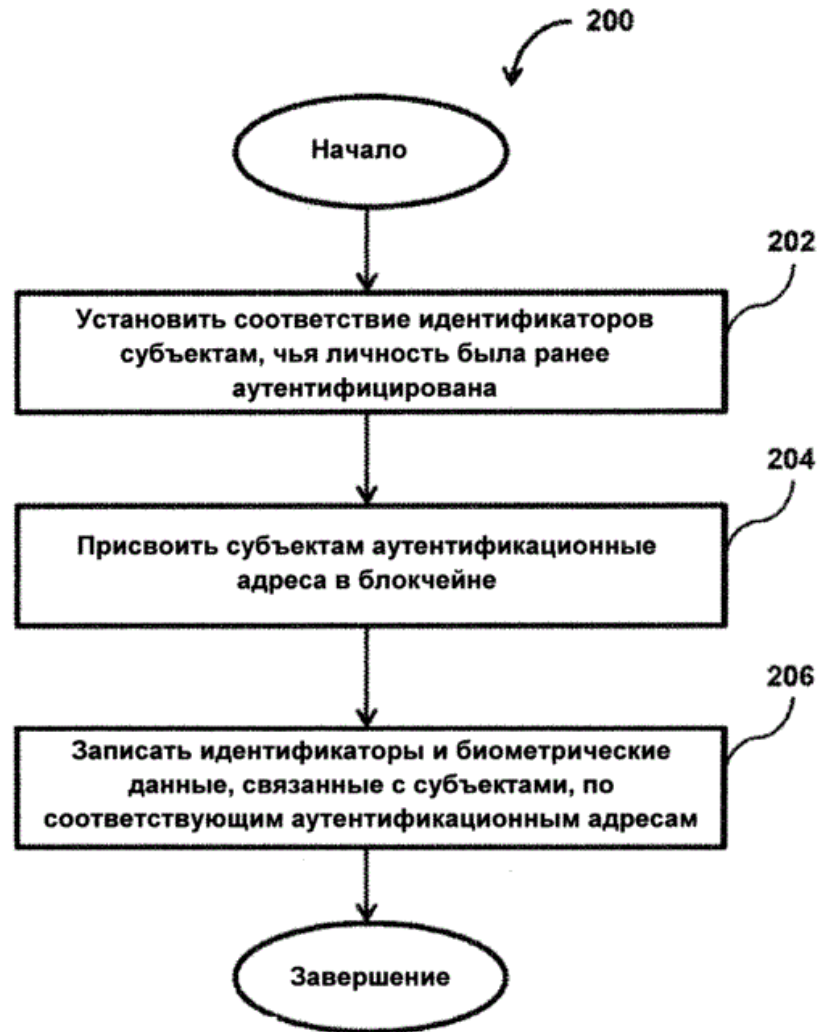

ФИГ.2

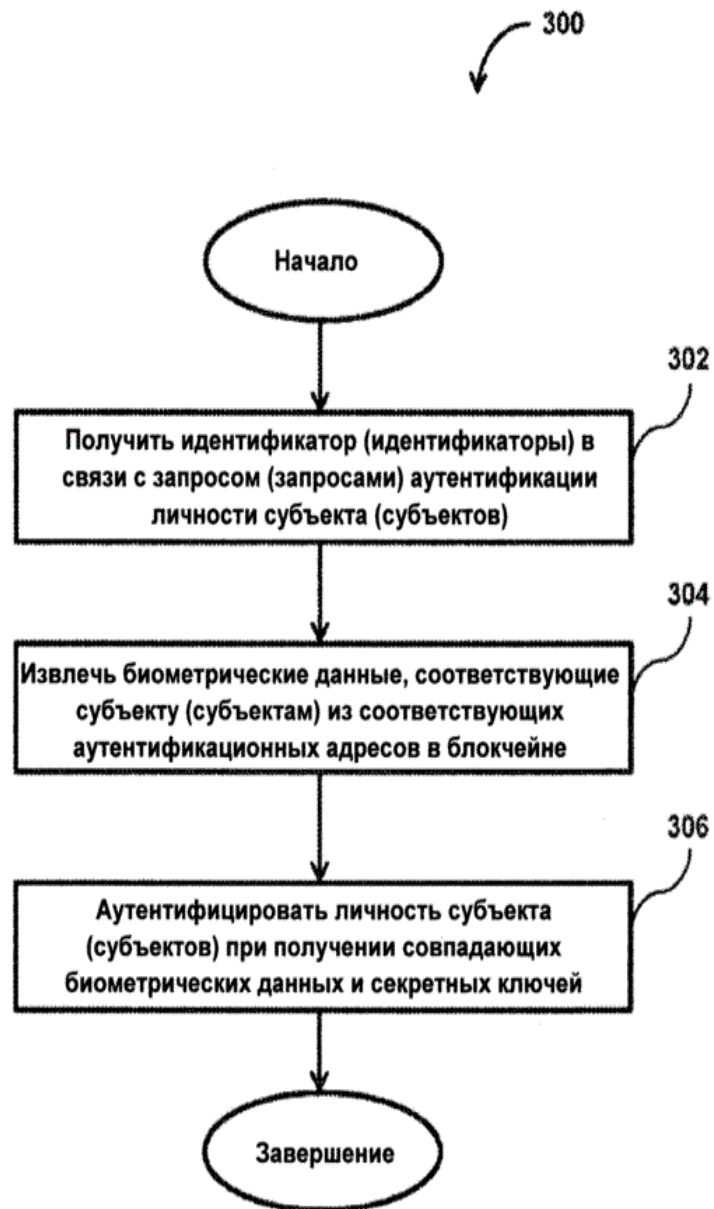

ФИГ.3